

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА
„Н К И З“ ЕАД

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От "ВАК-02" ООД

Уважаеми г-н Изпълнителен директор,

С настоящото, Ви представяме нашата оферта за Предлагана цена за обявената от Вас процедура с публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Инженеринг на площадкова тръбна електроразпределителна мрежа, кабелни пръстени и нов БКТП" в ПИ 000273, землище на с. Гурмазово, общ. Божурище

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА


№ по ред	Наименование на видовете работи	Ед. мяр-ка	Коли-чество	Ед. цена	Обща ст-ст.
				лв.	лв.
1	2	3	4	5	6
№1	ПРОЕКТИРАНЕ И АВТОРСКИ НАДЗОР				
1	Проекти за подобекти: 1/ 150 м тръбно трасе от КШ75 до КШ79 с нови 3 бр.КШ; 2/ Кабелни линии за захранващ пръстен от КШ 113" около кв.13, с връзки за 9 УПИ, при 10 КШ; 3/ Съставяне на проектна документация за БКТП и замяна на трансформатор в съществуващ ТП; 4/Проект за преустройство на изводна килия в ТП за свързване на нова кабелна линия до нов БКТП; 5/ ПБЗ, ППБ, ПУСО; 6/ авторски надзор	лв.	обща сума	3058,00	3058,00
№2	ТРЪБНА МРЕЖА И КАБЕЛНИ ШАХТИ				
2	Трасиране на тръбна мрежа в равнинен терен	м	680	1,40	952,00
3	Направа на изкопи за тръбна мрежа, с ширина 0,7м в почва III-та категория, със зариване и трамбоване	м ³	595	6,60	3927,00
4	Направа на изкоп за кабелни шахти, с размери 1,9 / 1,0м в почва III-та категория,	м ³	34	10,20	346,80
5	Направа на КШ - тройна с размери 1,9/1,0м и дълбочина 1,7м - всяка с по 3 /три/ капака от полимербетон (15 бр. КШ по трасето и 2 КШ при нов БКТП) - доставка на всички материали вкл. метална рамка, тухли, капази, подложен бетон и направа. <i>Забележка: КШ 65 и КШ 66 се изпълняват с изместване от няколко метра спрямо положението в проекта, със заповед.</i>	бр.	17	784,00	13328,00
6	Направа на нова КШ 113" от същия тип като КШ 113, в близост до КШ 113, за второ прекъсване на кабел на ЧЕЗ, с доставка на всички материали вкл. метална рамка, тухли, капази, подложен бетон.	бр.	1	784,00	784,00
7	Изграждане на 15.0 м ново тръбно трасе от нова КШ 113" до КШ 112 по детайл F-F, включващо 9.0 м ³ изкоп, 3.75 м ³ бетонов кожух, 16.0 м PVC тръби Ф140/4,1мм	лв.	обща сума	770,00	770,00
8	Направана муфи СрН в нова КШ 113", при включване към напрежение на захранващия кръг за въвеждане в експлоатация на обекти от захранващия пръстен, съгласувано с ЧЕЗ	бр.	6	120,00	720,00

„ВАК-02“ ООД
САМОКОВ

9609 2952106

9	Направа на бетонов кожух със сечение 0.7м/ 0.49м, по Детайл "С - С", за 540 м тръбно трасе . <i>Забележка: Приспаднати са отворите на тръбите в сечението при определяне количеството на бетона</i>	м ³	153	85,00	13005,00
10	Направа на бетонов кожух със сечение 0.66 м/ 0.7м по Детайл "А - А" за 110 м тръбно трасе с 6 бр. PVC тръби Ф140/4,1мм и 3 бр. PVC тръби Ф110/3,2 мм. <i>Забележка: Приспаднати са отворите на тръбите в сечението при определяне количеството на бетона</i>	м ³	40	87,00	3480,00
11	Извозване излишна пръст до 1 км на депо на обекта	м ³	200	6,50	1300,00
12	Обратен насип с уплътняване, върху тръбната мрежа	м ³	160	4,50	720,00
13	Обратен насип без уплътняване, върху уплътнен насип над тръбна мрежа	м ³	115	2,15	247,25
14	Доставка и полагане PVC тръба Ф140/4.1мм, включително 3 бр. тръбни отклонения с по 2 тръби - от КШ 34 и от КШ 65 към прилежащите УПИ и от КШ 91 - към нов БКТП, както и 4 бр. тръбни отклонения с по 2 тръби - от КШ 81, 82, 83, 84 - към УПИ	м	3990	4,50	17955,00
15	Доставка и полагане PVC тръба Ф110/3.2мм	м	670	3,20	2144,00
16	Запушване отвори на тръби до Ф150мм с негорима маса	бр.	96	2,25	216,00
17	Доставка и поставяне на сигнални ленти с надпис "Внимание кабел"	м	650	0,40	260,00
СУМА ТРЪБНА МРЕЖА					60 155,05
№3	КАБЕЛНИ ЛИНИИ 12/ 20 kV				
18	Проект на 2 бр. кабелни линии 12/20kV, и на захранващ кръг от разкъсване при нова КШ 113" обхващащ кв.13 и кв.12а, с кабели 3x1x185мм ² , включително ПБЗ, ППБ, ПУСО, трасировъчен план, авторски надзор	лв.	обща сума	7088,00	7088,00
19	Доставка и изтегляне на кабел тип САХЕКТ или еквивалентен, 12/20kV 1x185мм ² <u>от килия СрН в съществуващ ТП, до нов БКТП, при КШ 91</u> <i>Забележка: Кабелната линия е с три жила. Цената е за общата дължина на 3-те жила, на краен обект, без пръстен.</i>	м	2400	9,98	23952,00
20	Доставка и направа на муфа кабел САХЕКТ 20kV 1x185мм ²	бр	6	120,00	720,00
21	Доставка и направа кабелни глави на кабел САХЕКТ 20kV - комплект (за трите фази)	компл.	2	140,00	280,00
22	Доставка и изтегляне на кабел тип САХЕКТ 20kV 1x185мм ² за захранващ пръстен <u>от разкъсване при нова КШ 113" около кв.13,</u> с оставена дължина за присъединяване към бъдещи ЗРУ на границите на 9 бр. УПИ. <i>Забележка:Кабелният пръстен е с три жила. Дължината е общо на 3-те жила в пръстена, включително резерв оставен в 10 бр.КШ към УПИ</i>	м	7620	9,98	76047,60
23	Доставка и направа на муфа кабел САХЕКТ 20kV 1x185мм ²	бр	18	120,00	2160,00
24	Доставка и направа кабелни глави на кабел САХЕКТ 20kV - комплект (за трите фази)	компл.	6	120,00	720,00

25	Присъединяване към килии СрН в съществуващ ТП, и към разкъсване в КШ 113", на кабели 20 kV, след писмено уведомление за готовност на присъединяваните обекти включително всички проби за въвеждане в експлоатация.	лв.	обща сума	300,00	300,00
26	Направа и монтаж на кабелни марки СрН за всички кабелни линии	бр.	18	2,90	52,20
27	Изпитване на кабели СрН с повишено напрежение - за всички кабелни линии	бр.	6	120,00	720,00
28	Определяне на фазова последователност на кабел СрН и свързване на кабел към съоръжение - за всички кабелни линии	бр.	6	30,00	180,00
СУМА КАБЕЛНИ ЛИНИИ 12/ 20 kV				112 219,80	
№4	ПУСКОВО-НАЛАДЪЧНИ РАБОТИ В СЪЩЕСТВУВАЩ ТП				
29	Изпитване с повишено напрежение на кабели за напрежение 20kV	бр.	9	120,00	1080,00
30	Сфазирание на кабели СрН	бр.	9	30,00	270,00
31	Разкъсване кабел СрН и направа муфи СрН	компл.	9	165,00	1485,00
32	Измерване съпротивлението на заземление	бр.	3	22,00	66,00
33	Подготовка за изключване	бр.	4	35,00	140,00
СУМА ПУСКОВО-НАЛАДЪЧНИ РАБОТИ В СЪЩЕСТВУВАЩ ТП				3 041,00	
№5	ДОСТАВЯНЕ И МОНТАЖ НА 1 /един/ брой нов БКТП				
34	Доставяне и монтиране на Бетонен комплект трансформаторен пост, маслен трансформатор 800 kVA, разпределителна уредба, вход изход охрана, мерене СрН/НН с предвидени резерви, вентилация, заземяване, индикатор за земни и къси съединения мълниезащита, пусково-наладъчни работи, транспорт и монтаж на място включително кран.	бр.	1	44800,00	44800,00
35	Направа на изкоп за фундамент на БКТП	куб.м	12	12,60	151,20
36	Доставка насипване и трамбоване на филц за основа на фундамента	куб.м	4	37,00	148,00
37	Доставка и изливане на готов бетон В20		4	120,00	480,00
38	Заземление на БКТП - доставяне и набиване на земен кол от поцинкована стомана 63/63/6ммх1,5м с поцинкована шина 4х40 30м	бр.	4	42,00	168,00
СУМА ДОСТАВЯНЕ И МОНТАЖ НА 1 /един/ брой нов БКТП				45 747,20	
№6	ДОСТАВЯНЕ И МОНТАЖ НА ТРАНСФОРМАТОР за замяна в съществуващ ТП				
39	Доставяне и монтаж на маслен трансформатор 800 kVA, свързване към разпределителна уредба СН/НН с предвидени резерви, пусково-наладъчни работи, транспорт и монтаж на място включително кран.	бр.	1	13685,00	13685,00
40	Високоволтови предпазители за монтаж в "Охрана трансформатор"	бр.	3	55,00	165,00
41	Кабелна връзка /4 бр. на фаза или общо 4х4 = 16 дължини средно по 14 м/ с кабел тип FG7R 1х185mm2	м	220	33,15	7293,00

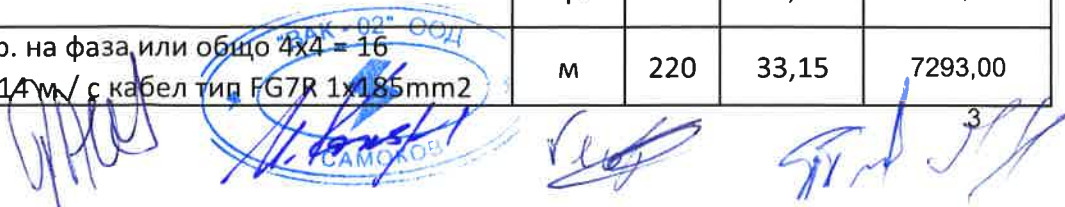

42	Демонтаж и извозване на стар трансформатор	бр.	1	250,00	250,00
СУМА ДОСТАВЯНЕ И МОНТАЖ НА 1 брой трансформатор				21 393,00	
№7	СТРОИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ВСИЧКИ СМР				
43	Осигуряване на екзекутивни чертежи, заснемане на всеки провод и съоръжение за кадастъра - във връзка с чл.54а, ал.2 ЗКИР, указания за техническа експлоатация, с приложени сертификати за съответствие на всички вложени продукти със съществените изисквания, включително документи от производителя на инсталирана техника и гаранционни карти.	лв.	обща сума	1800,00	1800,00
44	Информационна табела, други табели за ел. съоръжения	лв.	обща сума	100,00	100,00
СУМА ЗА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ				1 900,00	
№7	НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ				
45	Дължат се само след писмено заявяване от изпълнителя, при непредвидени работи, само след: 1/предварително уведомление, 2/свикване на комисия; 3/предварително одобрение от възложителя; 4/доказване на размера и 5/ последваща заверка от надзора на реалните количества СМР	лв.	обща сума с фикс. макс. Размер	5000,00	5000,00
Обща стойност без ДДС:				252 514,05	

ДАТА: 25.06.2015 г.

ПОДПИС